




Rcool légkondicionálók

Minőség. Megbízhatóság. Kényelem.

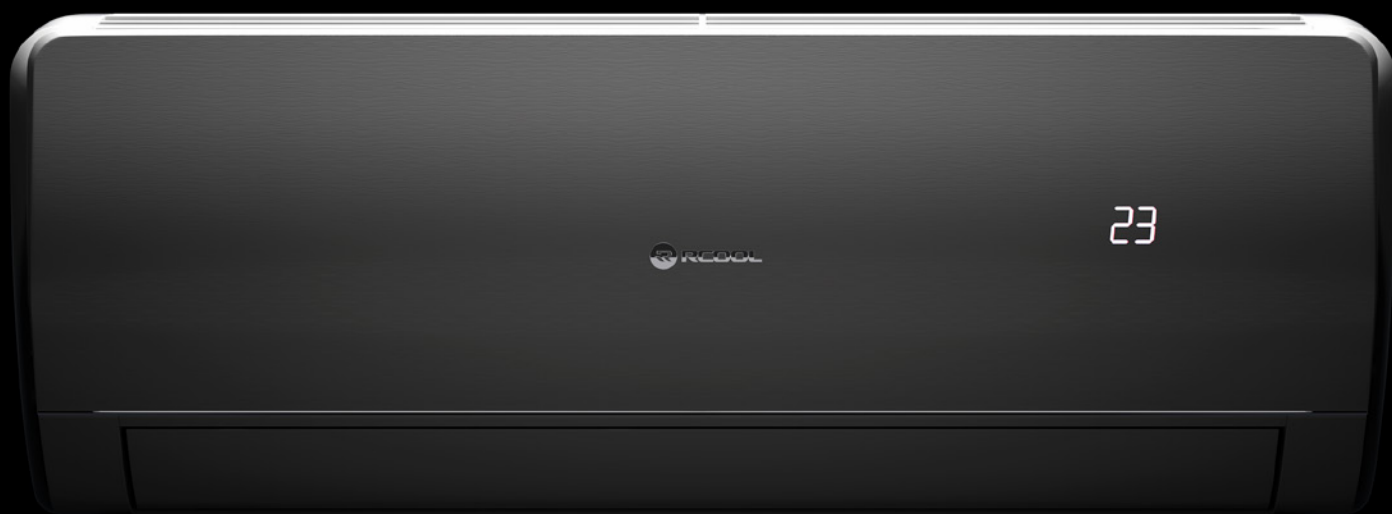

Prime2

Komfort és design felsőfokon.

 **INVERTER**

ENERGY CLASS
A++/A+



3+2 év kiterjesztett garancia¹



Fűtés -25°C külső hőmérsékletig



Automatikus tálcáfűtés



H-tarifa kedvezmény²



Integrált Wi-Fi vezérlés



Extra csendes üzemmód (19 dB)

- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Öndiagnosztika
- Időzítő funkció
- iFeel (follow me) funkció
- Öntisztító funkció
- Anti-Fungus funkció
- Mosható porfilter
- Active carbon (szén) filter
- Silver ion (ezüst ion) filter
- Porszűrő szennyezettségére figyelmeztető funkció
- Golden Fin – aranyozott bevonat a hőcserélőn

- Ionizátor
- Éjszakai üzemmód
- Páramentesítő üzemmód
- Turbo hűtés üzemmód
- 4 irányú automatikus légterelés és ventilátor üzemmód (4D AirFlow)
- Extra csendes üzemmód (Silence)
- Intelligens előfűtés
- Energiatakarékos üzemmód (ECO)
- Rejtett előlapi LED kijelző
- Intelligens leolvasztás
- Fűtés -25 °C külső hőmérsékletig
- Automatikus tálcáfűtés
- Integrált Wi-Fi vezérlés



Nyitható távirányító extra funkciókkal

Prime2 9



Prime2 12

Prime2 18

Cikkszám	KSZKLM610		KSZKLM611		KSZKLM612	
Üzemmód	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	2550 W (1000~3300)	2650 W (1100~3300)	3550 W (1200~3800)	3550 W (1000~3800)	5100 W (1900~5500)	5400 W (1400~5600)
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	789 W (100~1440)	732 W (200~1440)	1099 W (100~1600)	1002 W (200~1350)	1580 W (210~1730)	1500 W (310~2000)
Áramfelvétel	3,50 A	3,30 A	4,97 A	4,43 A	7,20 A	6,50 A
SEER / SCOP	6,16/A++ / 4,07/A+		6,16/A++ / 4,07/A+		6,48/A++ / 4,12/ A+	
BELTÉRI EGYSÉG						
Méret (szé / ma / mé)	800 x 300 x 198 mm		800 x 300 x 198 mm		970 x 315 x 235 mm	
Nettó / bruttó súly	9 / 11 kg		9 / 11 kg		14 / 16 kg	
Hangnyomás szint	38 / 34 / 32 / 29 dB(A)		39 / 36 / 33 / 30 dB(A)		45 / 41 / 38 / 33 dB(A)	
Hangteljesítmény szint	maximum 53 dB(A)		maximum 53 dB(A)		maximum 60 dB(A)	
KÜLTÉRI EGYSÉG						
Méret (szé / ma / mé)	720 x 540 x 260 mm		720 x 540 x 260 mm		802 x 535 x 298 mm	
Nettó / bruttó súly	27 / 31 kg		27 / 31 kg		35 / 39 kg	
Hangnyomás szint	maximum 51 dB(A)		maximum 52 dB(A)		maximum 58 dB(A)	
Hangteljesítmény szint	maximum 59 dB(A)		maximum 60 dB(A)		maximum 65 dB(A)	
Hűtőközeg típus / mennyiség	R410A / 780 g		R410A / 780 g		R410A / 1400 g	
HÜTŐKÖZEG CSŐVEZÉS						
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 9,52 mm		6,35 / 9,52 mm		6,35 / 12,70 mm	
Max. csőhossz / szintkülönbség	15 / 10 m		15 / 10 m		20 / 15 m	
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	179.990 Ft		194.990 Ft		284.990 Ft	

Display

A hűvös elegancia.

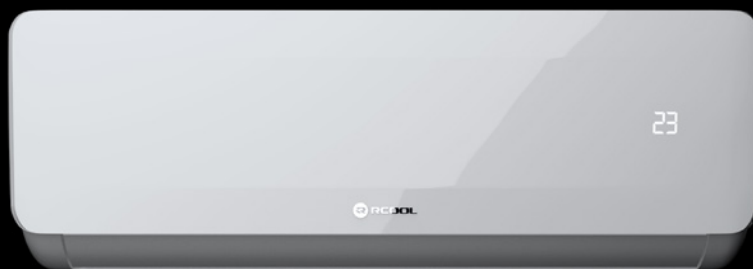

3+2 év kiterjesztett garancia¹



Fűtés -15°C külső hőmérsékletig



H-tarifa kedvezmény²



Wi-Fi vezérlés előkészítés³



Extra csendes üzemmód (19 dB)

- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Öndiagnosztika
- Időzítő funkció
- iFeel (follow me) funkció
- Öntisztító funkció
- Anti-Fungus funkció
- Mosható porfilter
- Active carbon (szén) filter
- Silver ion (ezüst ion) filter
- Porszűrő szennyezettségére figyelmeztető funkció
- Golden fin – aranyozott bevonat a hőcserélőn

- Ionizátor
- Éjszakai üzemmód
- Páramentesítő üzemmód
- Turbo hűtés üzemmód
- 4 irányú automatikus légterelés és ventilátor üzemmód (4D AirFlow)
- Extra csendes üzemmód (Silence)
- Intelligens előfűtés
- Energiatakarékos üzemmód (ECO)
- Rejtett előlapi LED kijelző
- Intelligens leolvasztás
- Fűtés -15 °C külső hőmérsékletig
- Wi-Fi vezérlés előkészítés



Nyitható távirányító extra funkciókkal

Display 9


Display 12

Display 18

Cikkszám	KSZKLM600		KSZKLM601		KSZKLM602	
Üzemmód	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	2500 W (100~2800)	2600 W (690~2900)	3500 W (1100~3700)	3500 W (1100~3800)	5100 W (1300~5400)	5300 W (1400~6100)
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	780 W (85~1000)	720 W (110~1400)	1090 W (86~1600)	970 W (188~1600)	1580 W (200~2000)	1470 W (350~2200)
Áramfelvétel	3,46 A	3,21 A	4,84 A	4,30 A	7,20 A	6,48 A
SEER / SCOP	6,3/A++ / 4,1/A+		6,43/A++ / 4,07/A+		6,23/A++ / 4,06/A+	
BELTÉRI EGYSÉG						
Méret (szé / ma / mé)	750 x 285 x 200 mm		750 x 285 x 200 mm		900 x 310 x 225 mm	
Nettó / bruttó súly	8 / 10 kg		8,5 / 10,5 kg		12 / 14 kg	
Hangnyomás szint	42 / 37 / 33 / 27 dB(A)		42 / 37 / 33 / 27 dB(A)		46 / 39 / 36 / 31 dB(A)	
Hangteljesítmény szint	maximum 51 dB(A)		maximum 51 dB(A)		maximum 58 dB(A)	
KÜLTÉRI EGYSÉG						
Méret (szé / ma / mé)	720 x 540 x 260 mm		720 x 540 x 260 mm		802 x 535 x 298 mm	
Nettó / bruttó súly	27 / 31 kg		27 / 31 kg		35 / 39 kg	
Hangnyomás szint	maximum 52 dB(A)		maximum 51 dB(A)		maximum 54 dB(A)	
Hangteljesítmény szint	maximum 57 dB(A)		maximum 59 dB(A)		maximum 63 dB(A)	
Hűtőközeg típus / mennyiség	R410A / 780 g		R410A / 780 g		R410A / 1400 g	
HÜTŐKÖZEG CSŐVEZÉS						
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 9,52 mm		6,35 / 9,52 mm		6,35 / 12,70 mm	
Max. csőhossz / szintkülönbség	15 / 10 m		15 / 10 m		20 / 15 m	
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	154.990 Ft		169.990 Ft		254.990 Ft	

Display Multi

Még több hűvös elegancia.



4D AirFlow
légtérelés



Fűtés -15°C külső
hőmérsékletig



H-tarifa
kedvezmény²



Wi-Fi vezérlés
előkészítés³



Extra csendes
üzemmód (19 dB)

- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Öndiagnosztika
- Időzítő funkció
- iFeel (follow me) funkció
- Öntisztító funkció
- Anti-Fungus funkció
- Mosható porfilter
- Active carbon (szén) filter
- Silver ion (ezüst ion) filter
- Porszűrő szennyezettségére figyelmeztető funkció
- Blue fin bevonat a hőcserélőn
- Ionizátor
- Éjszakai üzemmód
- Páramentesítő üzemmód
- Turbo hűtés üzemmód
- 4 irányú automatikus légtérelés és ventilátor üzemmód (4D AirFlow)
- Extra csendes üzemmód (Silence)
- Intelligens előfűtés
- Energiatakarékos üzemmód (ECO)
- Rejtett előlapi LED kijelző
- Intelligens leolvasztás
- Fűtés -15 °C külső hőmérsékletig
- Nyitható távirányító extra funkciókkal (lásd Display)

BELTÉRI EGYSÉGEK

	Display 9 Multi		Display 12 Multi		Display 18 Multi	
Cikkszám	KSZKLM607		KSZKLM608		KSZKLM609	
Üzem mód	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	2550 W (1400~3300)		3600 W (1700~3700)		5200 W (2500~5800)	
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	40 W (12~68)		40 W (12~68)		63 W (16~88)	
Méret (szé / ma / mé)	750 x 285 x 200 mm		750 x 285 x 200 mm		900 x 310 x 225 mm	
Nettó / bruttó súly	8 / 10,5 kg		8,5 / 10,5 kg		12 / 14 kg	
Hangnyomás szint	40 / 38 / 34 dB(A)		42 / 40 / 36 dB(A)		45 / 42 / 35 dB(A)	
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	58.000 Ft		65.000 Ft		75.000 Ft	

KÜLTÉRI EGYSÉGEK

KÜLTÉRI EGYSÉGEK		Display Multi 2		Display Multi 3	
Cikkszám	KSZKLM604			KSZKLM605	
Üzem mód	Hűtés		Fűtés	Hűtés	
Névleges kapacitás	5000 W (2200~5800)		5200 W (2750~6380)	7050 W (2000~7550)	
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	1540 W (280~2100)		1530 W (280~2100)	2280 W (550~3100)	
Áramfelvétel	6,60 A		6,50 A	10,50 A	
SEER / SCOP	6,20/A++ / 4,14/A+			6,15/A++ / 4,08/A+	
Méret (szé / ma / mé)	822 x 655 x 302 mm			822 x 655 x 302 mm	
Nettó / bruttó súly	42 / 45 kg			52 / 55 kg	
Hangnyomás szint	maximum 60 dB(A)			maximum 60 dB(A)	
Hangteljesítmény szint	maximum 63 dB(A)			maximum 65 dB(A)	
Hűtőközeg típus / mennyiség	R410A / 1300 g			R410A / 1600 g	
HŰTŐKÖZEG CSÖVEZÉS					
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 9,52 mm			6,35 / 9,52 mm	
Max. csőhossz / szintkülönbség	40 / 15 m			60 / 15 m	
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	285.000 Ft			385.000 Ft	

Cassette

A diszkrét megoldás.

 **INVERTER**

ENERGY CLASS
A++/A+



Beépített
cseppvízszivattyú



Frisslevegő
betáplálás



Optimalizált tűzálló
villamos doboz



H-tarifa
kedvezmény²



Fűtés -15°C külső
hőmérsékletig

- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Öndiagnosztika
- Időzítő funkció
- Digitális hőmérséklet kijelzés
- Mosható porfilter
- Hidrofil alumínium bevonat
- Páramentesítő üzemmód

- Turbo fűtés/ hűtés funkció
- 4 irányú befúvás
- Optimalizált tűzálló villamos doboz
- Beépített cseppvízszivattyú
- Frisslevegő betáplálás
- Infravörös távirányító
- Opcionális vezetékes távirányító
- Fűtés -15°C külső hőmérsékletig



Nyitható távirányító extra funkciókkal

Cassette

Cikkszám	KSZKLM606	
Üzem mód	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	5000 W	5600 W
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	1579 W	1547 W
Áramfelvétel	7,55 A	7,40 A
SEER / SCOP	3,23 / 3,62	
BELTÉRI EGYSÉG		
Méret (szé / ma / mé)	615 x 615 x 263 mm	
Nettó / bruttó súly	18 / 22 kg	
Hangnyomás szint	41 / 38 / 32 dB(A)	
Hangteljesítmény szint		
KÜLTÉRI EGYSÉG		
Méret (szé / ma / mé)	800 x 590 x 300 mm	
Nettó / bruttó súly	45 / 49 kg	
Hangnyomás szint	maximum 55 dB(A)	
Hangteljesítmény szint	maximum 62 dB(A)	
Hűtőközeg típus / mennyiség	R410A / 1300 g	
HŰTŐKÖZEG CSŐVEZÉS		
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 12,7 mm	
Max. csőhossz / szintkülönbség	20 / 15 m	
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	399.900 Ft	



Opcionális vezetékes távirányító

Mobile

Jókor jó helyen.



Hűtő-fűtő
üzemmód



Kompakt
távírányító



Több fokozatú
ventilálás



Időzített ki- és
bekapcsolás



Páramentesítő
üzemmód

- Hűtő-fűtő üzemmód
- Páramentesítő üzemmód
- Több fokozatú ventilálás
- Időzítő funkció

- LED-es hőmérséklet kijelző
- Mosható porfilter
- Kondenzvíztartály telítettség jelző
- Könnyű kezelhetőség

- Kompakt kivitel
- 360°-ban forgó kerekek
- Légcső és ablak kivezető készlet
- Távírányító

Mobile

Cikkszám	KSZKLM603	
Üzemmód	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	3500 W	3300 W
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	1340 W	1100 W
Max. áramfelvétel	7,1 A	
Páramentesítés	1,2 kg / óra	
EER hűtés	2,6 W / W	
COP fűtés	3,0 W / W	
Hűtőközeg	R410A	
Hűtőközeg töltet	460 g	
Légáram	410 m³ / óra	
Zajszint	maximum 62 dB(A)	
Nettó súly	32,5 kg	
Méret (szé / ma / mé)	480 x 795 x 400 mm	
Ajánlott helyiségméret	16-25 m²	
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	99.990 Ft	



Miért érdemes Rcool termékeket választani?

Mert műszakilag kiválóak. Mert megbízhatóak. Mert kiemelkedő az ár-érték arányuk.
Mert mindezt több mint 25 év tapasztalat biztosítja...

További részletekért keresse fel honlapunkat! www.rcool.hu



2018/1
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A szórólapon megjelenő képek és műszaki adatok tájékoztató jellegűek, azok a valóságtól eltérőek lehetnek! Számunkra fontos a környezet védelme, ezért ez a kiadvány is klórmentes papírra készült.

Az Rcool termékek viszonteladója: